

Pavimento de madera termotratada de pino negro. Acabado liso


*Madera local procedente de bosques pirenaicos,
gestionados de manera sostenible*

Producto desarrollado por:



Con la colaboración de:



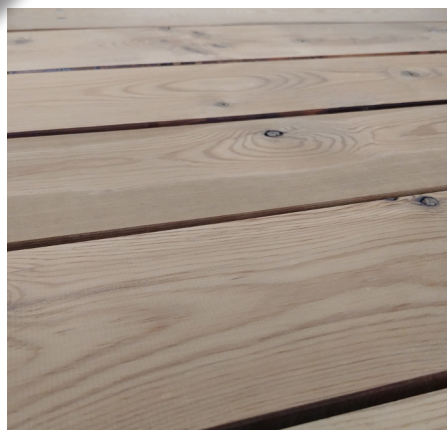

Madera termotratada. Acabado liso

- Especie: Pino negro (*Pinus uncinata*)
- Densidad: 492- 515 kg/m³
- Peso lineal: 1,02-1,07 kg/m
- Distancia máxima aconsejada entre rastreles: < 35 cm
- Carga máxima lineal (esfuerzo a flexión): 12.472-15.760 N
- Carga máxima puntual (esfuerzo a flexión): 5.275 – 6.761 N
- Dureza: 1,32-1,64 mm⁻¹
- Resistencia al deslizamiento en seco:
 - Dirección transversal: 97,20
 - Dirección longitudinal: 87,25
- Resistencia al deslizamiento en húmedo:
 - Dirección transversal: 54,75
 - Dirección longitudinal: 43,45

Pavimento de madera de durabilidad natural mejorada. Sin biocidas añadidos ni productos químicos. No genera residuos peligrosos para el medio ambiente

Creando valor y mejorando la competitividad y productividad de las empresas madereras en el marco de la bioeconomía circular